





酒井将引领行业进入 节能高效的新时代

※图片车辆配置了部分选配装置

- 采用久保田(KUBOTA)节能环保型水冷柴油发动机，符合国三排放标准。
- 型号：V2203-M-ET04

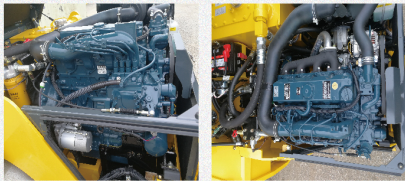

- 三重制动装置确保施工过程中的安全性
- 行车制动&驻车制动&紧急制动
- 酒井专利减振橡胶
- 特殊悬挂结构，超长使用寿命

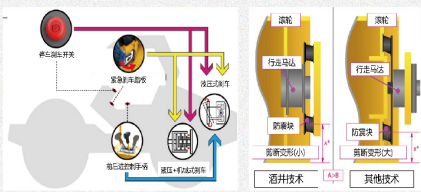

- 标准配置内含独立振动功能
 - 压路机的前后轮可以单独起振以满足路面局部碾压的施工需求
- 电源输出接口配备

- 洒水定时装置可以自由调整洒水连续时间及停顿时间
- 左侧旋钮调整洒水连续时间，右侧旋钮调整洒水停顿时间。操作者可以根据不同的施工条件自由组合洒水作业时间




- 二档车速&二段振幅设定，应对不同的施工路况
 - 低速：0~7.5 km/h 高速：0~10 km/h
 - 低振幅：0.27mm 高振幅：0.35mm

- 全金属洒水管、洒水喷嘴
 - 不锈钢壳体+黄铜喷嘴

- 遮阳篷标配
 - 施工作业不受雨天影响
 - 避免阳光直射，作业过程更为舒适

- 丰富的选配件组合
 - 前反光镜
 - 侧反光镜
 - 转向灯
 - 多功能组合灯
 - 橡胶止退楔块
 - 发动机节能模式

SAKAI
MASTERS OF COMPACTION



参数	型号	SW502S-1
工作质量		4220kg
车速		0~7.5 km/h (L) ; 0~10 km/h (H)
振幅		0.27 mm (L) ; 0.35 mm (H)
振频		55.0 Hz
激振力		26.5 kN (L) ; 34.3 kN (H)
最小转弯半径 (内侧)		3.0 m
转向角度/摆动角度		±35°/ ±4°
爬坡角度		38% (21°)
发动机		
型号		久保田 KUBOTA V2203-M-ET04
类型		柴油，水冷
额定功率		29.1 kW/2300 min-1
蓄电池		12V
外形尺寸		
全长 x 全宽 x 全高		3100mm x 1390mm x 1705mm
前后轮轴距		2300mm
离地间隙		280mm
路缘间隙		635mm
贴边距离		45mm
碾压宽度		1300mm
钢轮 (直径 x 厚度)		800mm x 17mm
柴油箱容积		50L
驱动方式		液压驱动 (前后轮)
制动方式		
行车制动		液压式
紧急制动		液压式+机械式 (多盘式)
驻车制动		机械式 (多盘式)
洒水方式		增压式
水箱容量		310L

技术规格可能有所改变，恕不另行通知

单位：mm		
外形尺寸		SW502S-1
H		1,705
H'		280
W		1,390
W'		1,300
L1		3,100
L2		2,300
R		800

酒井工程机械（上海）有限公司（日本独资）
联系地址：上海市嘉定工业区兴庆路999号
电话：021-69169808
传真：021-69169634
网址：www.sakai.com.cn

2019.06

SAKAI
MASTERS OF COMPACTION

New

SW502S-1

沥青铺装用压路机

4-5吨级铺装用振动压路机的典范



酒井SW502S-1双钢轮振动压路机

SW502S-1，是一款适用于中等规模沥青路面铺装施工要求的压路机，设计时充分考虑了施工经济性、作业安全性、维护便利性，以及环境适应性等各项要求。

- 施工经济性：**
- 二档可调车速&二段可调振幅
 - 洒水定时装置
 - 前后轮独立振动
 - 发动机节能模式选配
- 作业安全性：**
- 三重制动装置&发动机自动联锁保护开关
 - 橡胶止退楔块选配
 - 反光镜、转向灯、刹车灯、危险警示灯选配
- 维护便利性：**
- SAKAI专利减振橡胶，提升驾驶舒适性、延长机械使用寿命
 - 不锈钢洒水管&洒水喷嘴，永不磨损
- 环境适应性：**
- 标配遮阳篷
 - 双滤芯配置的空气滤清器



网址：www.sakai.com.cn