


产品参数表

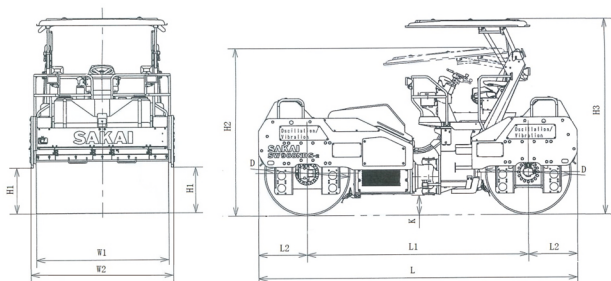

单位: mm

外形尺寸	SW888S-2	SW988S-2	SW888NDS-2	SW988NDS-2
H1	750	750	735	735
H2	2,725	2,725	2,710	2,710
H3	3,190	3,190	3,175	3,175
W1	2,000	2,130	2,000	2,130
W2	2,245	2,325	2,245	2,325
L	5,100	5,100	5,100	5,100
L1	3,540	3,540	3,540	3,540
L2	780	780	780	780
K	335	335	320	320
D	1,400	1,400	1,370	1,370

型号		SW888S-2	SW988S-2	SW888NDS-2		SW988NDS-2	
参数		顶棚式样	顶棚式样	顶棚式样		顶棚式样	
机械总质量		13,245 kg	13,720 kg	13,590 kg		14,015 kg	
前钢轮荷重		6,360 kg	6,585 kg	6,530 kg		6,730 kg	
后钢轮荷重		6,315 kg	6,565 kg	6,490 kg		6,710 kg	
驱动速度（高档）		0-10 km/h					
振幅 低/高(振动/振荡)		0.33/0.55 mm	0.35/0.60 mm	0.55/0.60 mm		0.54/0.56 mm	
低振幅时 振动频率 振动力	66.7 Hz	163 kN	176 kN	振动时 46.7 Hz	0.55 mm 138 kN	振动时 46.7 Hz	0.54 mm 138 kN
	50.0 Hz	92 kN	99 kN				
	41.7 Hz	64 kN	69 kN				
高振幅时 振动频率 振动力	50.0 Hz	152 kN	171 kN	振荡时 46.7 Hz	0.60 mm 172 kN	振荡时 46.7 Hz	0.56 mm 172 kN
	41.7 Hz	106 kN	119 kN				
最大静线压（前轮/后轮）		312/310 N/cm	303/302 N/cm	320/318 N/cm		310/309 N/cm	
最大动线压（前轮/后轮）		1,127/1,125 N/cm	1,129/1,129 N/cm	1,010/1,008 N/cm		958/957 N/cm	
最小转弯半径（外侧）		6.3 m	6.4 m	6.3 m		6.4 m	
爬坡能力		28%（15°）	27%（15°）	28%（15°）		27%（15°）	
发动机		康明斯					
型号		F 4.5					
类型		柴油、水冷式					
额定功率		108 kW/2,200min ⁻¹					
蓄电池		12V					
外形尺寸(mm)							
全长x全宽x全高		5,100x2,245x3,190	5,100x2,325x3,190	5,100x2,245x3,175		5,100x2,325x3,175	
前后轮轴距		3,540	3,540	3,540		3,540	
最低高度		335	335	320		320	
路缘间隙（高）		750	750	735		735	
碾压宽度		2,000	2,130	2,000		2,130	
钢轮 直径x厚度		1,400x22	1,400x22	1,370x21		1,370x21	
柴油箱容量		292 升					
传动机构		液压驱动					
制动方式							
普通停车		液压式					
紧急刹车		液压式+机械式（多盘式）					
停车刹车		机械式（多盘式）					
前后体机构		三轴承铰接					
前后钢轮		驱动+振动		驱动+振动/振荡			
减振车架		“酒井”特色橡胶对悬挂机架减振					
洒水方式		高压式					
水箱容量		450 升 x 2					

技术规格可能有所变化, 恕不另行通知