


产品参数表

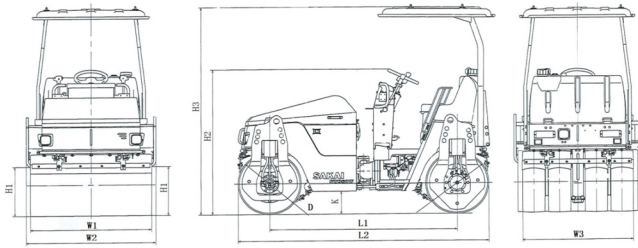

SW360W/TW360W/TW560/TW560W

单位: mm

外形尺寸	SW360W	TW360W	TW560	TW560W
H1	540	540	635	635
H2	1,575	1,575	1,705	1,705
H3	2,260	2,260	2,390	2,390
W1	1,300	1,300	1,300	1,380
W2	1,390	1,390	1,390	1,470
W3	1,300	1,199	1,295	1,295
L1	2,000	2,000	2,300	2,300
L2	2,675	2,675	3,105	3,105
K	250	250	280	280
D	675	675	800	800

型号 参数	SW360W		TW360W		TW560		TW560W	
机器总质量	3180 kg		2830 kg		3680 kg		3750 kg	
前钢轮荷重	1520 kg		1520 kg		1980 kg		2050 kg	
后钢轮荷重	1540 kg		1190 kg		1520 kg		1520 kg	
驱动速度	11.5 km/h				10 km/h			
振幅(低/高)	0.29 mm				0.30/0.40 mm		0.30/0.39 mm	
振荡频率	66.7 Hz				52 Hz			
振动力	29.0 kN				26.5/34.3 kN			
最大静线压（前轮/后轮）	115/116 N/cm		115/- N/cm		149/- N/cm		146/- N/cm	
最大动线压（前轮/后轮）	338/339 N/cm		338/- N/cm		413/- N/cm		395/- N/cm	
最小转弯半径（外侧）	3.8 m				4.3 m		4.4 m	
爬坡能力	38%/(21°)							
发动机	久保田							
型号	D1803							
类型	柴油、水冷式							
额定功率	24.4 kW/2,800 min ⁻¹							
蓄电池	12V							
外形尺寸(mm)								
全长x全宽x全高	2,675x1,390x2,260				3,105x1,390(W1,470)x2,390			
前后轮轴距	2,000				2,300			
路缘间隙（高）	540				635			
碾压宽度	1,300				1,300/1,380			
钢轮(直径x厚度)	675x13				800x17			
柴油箱容量	40 升				50 升			
传动机构	液压驱动							
制动方式								
普通停车	液压式							
紧急刹车	液压式+机械式（多盘式）							
停车刹车	机械式（多盘式）							
前后体机构	三轴承铰接							
前后钢轮	前轮：驱动+振动 后轮：驱动+振动		前轮：驱动+振动 后轮：驱动		前轮：驱动+振动 后轮：驱动			
减振车架	“酒井”特色橡胶对悬挂机架减振							
洒水方式	高压式							
水箱容量	200 升x1				310 升x1			

技术规格可能有所变化, 恕不另行通知